AVANTI 1.736

Carrozzina superleggera pieghevole con pedane swing-away

☐ Ordine ☐ Preventivo

Data ____/____/_____ Cliente _____

Tecnico di riferimento: _____ Cell.: _____

Indirizzo di consegna: _____

_____

Indirizzo di fatturazione: _____

_____

Codice di riferimento NT17: **12.22.03.012** *(ex 12.21.06.060 DM332/99 e aggiuntivi);* CND: **Y122106**.
N° repertorio DM: **2184130**
Identificativo attribuito dal fabbricante: **1.736**

Prezzo: ***(a partire da)*** **1.610,00€** IVA ESCLUSA

Configurazione BASE comprende:

- Telaio pieghevole certificato per trasporto in auto;
- Schienale con tubi dritti e maniglie di spinta corte;
- Imbottitura schienale con telo tensionabile a velcro e rivestimento standard;
- Seduta con telo ritensionabile e fasce a velcro;
- Ruote posteriori 24" con copertoni alta pressione neri, antiforo; ruote anteriori 5" nere, larghe;
- Spondina in alluminio
- Pedane separate swing-away con fascia poggiapolpacci;

Portata max. 135 kg (160 kg con telaio lungo per profondità 48, 50, 53cm)

LARGHEZZA SEDUTA (**SW –** Seat Width)			
1736-36	☐	Larghezza 36 cm *(codice MEYRA 36)*	1.610,-
1736-38	☐	Larghezza 38 cm *(codice MEYRA 38)*	1.610,-
1736-40	☐	Larghezza 40 cm *(codice MEYRA 40)*	1.610,-
1736-42	☐	Larghezza 42 cm *(codice MEYRA 342)*	1.610,-
1736-44	☐	Larghezza 44 cm *(codice MEYRA 344)*	1.610,-
1736-46	☐	Larghezza 46 cm *(codice MEYRA 46)*	1.610,-
1736-48	☐	Larghezza 48 cm *(codice MEYRA 48)*	1.610,-
1736-50	☐	Larghezza 50 cm *(codice MEYRA 350)*	1.610,-
1736-53	☐	Larghezza 53 cm *(codice MEYRA 53)*	1.760,-
1736-58	☐	Larghezza 58 cm *(codice MEYRA 358)*	1.760,-

PROFONDITA' SEDUTA (**SD –** Seat Depth)			
1736-368	☐	Profondità 38 cm – solo con SW da 36 a 46cm *(Telaio MEDIO ACCORCIATO codice 349)*	0,-
1736-615	☐	Profondità 40 cm *(Telaio MEDIO ACCORCIATO codice 349)*	0,-
1736-788	☐	Profondità 43 cm *(Telaio MEDIO codice 352)*	0,-
1736-619	☐	Profondità 46 cm *(Telaio MEDIO codice 352)*	0,-
1736-787	☐	Profondità 48 cm *(Telaio LUNGO codice 353)*	0,-
1736-792	☐	Profondità 50 cm *(Telaio LUNGO codice 353)*	0,-
1736-793	☐	Profondità 53 cm *(Telaio LUNGO codice 353)*	0,-

OPZIONI TELAIO

1736-4541	☐	Doppia crociera per larghezze seduta da 36 a 46cm	490,-
1736-4906	☐	Telaio HEMI con forcelle anteriori lateralizzate di 6cm per lato	59,-
1736-903	☐	Forcelle rinforzate, raccomandate con propulsori o utenti pesanti	50,-

ALTEZZA DI SEDUTA ANTERIORE (**FSH –** Front Seat Height)

Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

	38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm	53 cm	54 cm	55 cm	56 cm
Con ruote Ø100 (4”)	☐	☐		☐	☐														
Con ruote Ø125 (5”)			☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Con ruote Ø142								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Con ruote Ø150 (6”)									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Con ruote Ø175 (7”) - *Non con telaio cod. 349*											☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Con ruote Ø180 - *Non con telaio cod. 349*											☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

TIPOLOGIA DI RUOTA ANTERIORE E GOMMA

1736-151	☐	Ruota Ø100 (4”) gomma dura, cerchio in plastica (Ø100x23)	0,-
1736-325	☐	**Ruota Ø125 (5”) gomma dura, cerchio in plastica (Ø125x30)**	**STD**
1736-154	☐	Ruota Ø142 gomma mobida, cerchio in plastica (Ø142x37)	0,-
1736-143	☐	Ruota Ø150 (6”) gomma piena grigia antiforo (Ø150x32)	0,-
1736-161	☐	Ruota Ø175 (7”) gomma piena grigia antiforo	0,-
1736-645	☐	Ruota Ø180 pneumatica grigia	0,-

1736-909	☐	Gomma grigia	0,-
1736-908	☐	**Gomma nera (solo per ruote 151, 325, 327)**	**STD**

RUOTE ANTERIORI SPECIALI

1736-2480	☐	Ruota lightwheel 4” in gomma trasparente con luci, cerchio in plastica	90,-
1736-2481	☐	Ruota 4” in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x32)	150,-
1736-2482	☐	Ruota 5” in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x32)	150,-
1736-2483	☐	Ruota 4” in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x37)	90,-
1736-2484	☐	Ruota 4” in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø100x37)	90,-
1736-2485	☐	Ruota 4” in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø100x37)	90,-
1736-2486	☐	Ruota 4” in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø100x37)	90,-
1736-2487	☐	Ruota 4” in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø100x37)	90,-
1736-2488	☐	Ruota 4” in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1736-2489	☐	Ruota 5” in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x37)	90,-
1736-2490	☐	Ruota 5” in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø125x37)	90,-
1736-2491	☐	Ruota 5” in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø125x37)	90,-
1736-2492	☐	Ruota 5” in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø125x37)	90,-
1736-2493	☐	Ruota 5” in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø125x37)	90,-
1736-2494	☐	Ruota 5” in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1736-2495	☐	Ruota 4” in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø100x30)	150,-
1736-2496	☐	Ruota 5” in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø125x30)	150,-

ALTEZZA DI SEDUTA POSTERIORE (RSH – Rear Seat Height)

Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

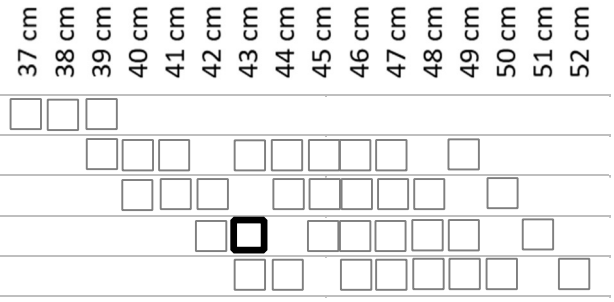

TIPOLOGIA DI RUOTA POSTERIORE, PNEUMATICO e CORRIMANO

1736-2651 ☐	**Cerchio standard colore nero**	**24”**	**STD**
1736-706 ☐	Cerchio std colore grigio con freno a tamburo *(con freno cod. 680, 410 e bracc. 81 o 84)*		220,-
1736-651 ☐	Cerchio standard colore grigio	22” e 24”	0,-
1736-848 ☐	Cerchio Silverdesign – Raggi radiali, mozzo flangia alta	24”	45,-
1736-695 ☐	Cerchio nero JUMBO Active – Raggi radiali, mozzo flangia alta	24”, 25” e 26”	250,-
1736-2469 ☐	Ruote SPINERGY CLX in carbonio, raggi neri	24 x 1”	1.390,-
1736-2470 ☐	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi neri	24 x 1”	1.100,-
1736-2471 ☐	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi bianchi	24 x 1”	1.100,-
1736-2472 ☐	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi arancio	24 x 1”	1.100,-
1736-395 ☐	**Pneumatico MAXXIS VN Alpha Master Evo, nero, 10bar**	**24 x 1”**	**STD**
1736-474 ☐	Pneumatico standard, nera, pieno	24 x 1”	0,-
1736-486 ☐	Pneumatico con battistrada scanalato, grigio, 4 bar	22 x 1 3/8” e 24 x 1 3/8”	0,-
1736-902 ☐	Pneumatico standard, grigio, pieno	22 x 1” e 24 x 1”	0,-
1736-363 ☐	Pneumatico SCHWALBE ONE, nero, liscio, 9bar	22 x 1” e 24 x 1”	70,-
1736-897 ☐	Pneumatico MARATHON PLUS, nero, 10bar	22 x 1” e 24 x 1”	70,-
1736-494 ☐	**Corrimani in alluminio *(non applicabili a cerchio JUMBO 695)***	**22” e 24”**	**STD**
1736-493 ☐	Corrimani in acciaio inox, lucido	24”, 25”e 26”	0,-
1736-168 ☐	Corrimani OPTIGRIPP – con rivestimento gommato	24”	150,-
1736-849 ☐	Corrimani CURVE L ergonomici, neri *(solo con ruote 695, 651 e 2651)*		370,-
1736-850 ☐	Corrimani CURVE L Tetra Grip, antiscivolo *(solo con ruote 695, 651 e 2651)*		480,-
1736-853 ☐	Corrimani GEKKO, ergonomici e gommati *(solo con ruote 695, 651 e 2651)*		480,-
1736-166 ☐	Anelli in silicone *(non applicabili a corrimani 494)*		105,-

1736-692 ☐	**Corrimani montati stretti (standard)**	**STD**
1736-693 ☐	Corrimani montati larghi	0,-
1736-871$_{60}$ ☐	Kit monoguida sinistra *(solo con pneumatici 902, senza campanatura e freni a tamburo)*	460,-
1736-871$_{74}$ ☐	Kit monoguida destra *(solo con pneumatici 902, senza campanatura e freni a tamburo)*	460,-

RUOTE POSTERIORI SPECIALI COMPLETE

1736-752 ☐	Ruote lightwheel con Schwalbe RightRun e corr. nero (> 90kg)	20”, 22” e 24”	50,-
1736-2461 ☐	Ruote DAY-LITE con MBL Gazelle e corrimano nero	24 x 1”	280,-
1736-2465 ☐	Ruote SIX STAR con gomma 8bar e corrimano in alluminio	24 x 1”	250,-
1736-2466 ☐	Ruote CROSS con gomme nere e corrimano in acciaio	24 x 1,75”	160,-
1736-2468 ☐	Ruote DAY-LITE con MBL Speedline e corrimano nero	24 x 1”	150,-
1736-2473 ☐	Ruote BLACK LIGHT con Marathon Plus e corr. in alluminio	24 x 1”	150,-

OPZIONI PER RUOTE POSTERIORI			
1736-880	☐	Estensione posteriore del telaio di 6cm *(solo con freno 681 e non con 907)*	145,-
1736-907	☐	Campanatura di 3° *(non compatibile con 706, 880, 871, 107 e 752)*	95,-

BARICENTRO			
Pos. A	☐	Assetto passivo. Distanza schienale/centro ruota: 30mm	0,-
Pos. B	☒	**Assetto normale. Distanza schienale/centro ruota: 45mm**	**STD**
Pos. C	☐	Assetto normale. Distanza schienale/centro ruota: 60mm	0,-
Pos. D	☐	Assetto attivo. Distanza schienale/centro ruota: 75mm	0,-

FRENI PER UTENTE			
1736-680	☐	Freni a spinta *(per ruote CON anche freni a tamburo per accompagnatore)*	0,-
1736-305	☒	**Freni a spinta *(per ruote SENZA freni a tamburo per accompagnatore)***	**STD**
1736-650$_{60}$	☐	Freno a spinta monolaterale SX, con estensione leva *(non con monoguida destra)*	240,-
1736-650$_{74}$	☐	Freno a spinta monolaterale DX, con estensione leva *(non con monoguida destra)*	240,-
1736-681	☐	Estensione leva freno, abbattibile	180,-
1736-986	☐	Estensione leva freno, estraibile	60,-

IMBOTTITURA SCHIENALE			
1736-575	☒	**Schienale tensionabile con fasce a velcro**	**STD**
1736-287	☒	**Cover esterna in tessuto nero standard**	**STD**
1736-292	☐	Cover esterno in tessuto nero traspirante	110,-
1736-2002	☐	Cover più larga di 2cm	80,-
1736-2003	☐	Cover più larga di 4cm	80,-
1736-593	☐	Senza imbottiture *(per montaggio schienali posturali)* N.B.: Indicare nel paragrafo sotto l'altezza, riferita in questo caso ai tubi dello schienale	0,-

ALTEZZA DELLO SCHIENALE TENSIONABILE (**BH –** Backrest Height)			
1736-434	☐	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 34 cm	0,-
1736-436	☐	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 36 cm	0,-
1736-438	☐	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 38 cm	0,-
1736-635	☒	**Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 40 cm**	**STD**
1736-442	☐	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 42 cm	0,-
1736-444	☐	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 44 cm	0,-
1736-2046	☐	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 46 cm *(non con codice 502)*	0,-
1736-634	☐	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 48 cm *(non con codice 502)*	0,-
1736-637	☐	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 50 cm *(non con codice 502)*	0,-
1736-983	☐	Schienale tens. con fasce a velcro con regolaz. telescopica da 35 a 41cm	150,-
1736-984	☐	Schienale tens. con fasce a velcro con regolaz. telescopica da 40 a 46cm	150,-

TUBI DELLO SCHIENALE			
1736-621	☒	**Schienale con tubi tondi dritti**	**STD**
1736-622	☐	Schienale con tubi tondi curvi (maggior sostegno lombare)	0,-
1736-29	☐	Schienale con tubi tondi dritti reclinabile 10° meccanicamente	360,-
1736-26	☐	Schienale con tubi tondi dritti reclinabile 30° mediante pistone a gas (**Attenzione**: solo per schienale alto 42 cm in combinazione a codici: 107, 410, 814, 681, 880 e assetto passivo, pos. A)	690,-

ALTRE OPZIONI SCHIENALE

1736-410	☐	Maniglie di spinta lunghe, fisse	0,-
1736-413	☐	**Maniglie di spinta corte, fisse**	**STD**
1736-502	☐	Maniglie di spinta montate esternamente ai tubi, regolabili di 170mm	90,-
1736-814	☐	Barra orizzontale di stabilizzazione, rigida *(solo con maniglie 410)*	195,-
1736-238	☐	Barra orizzontale di stabilizzazione, pieghevole *(non con maniglie 502)*	120,-
1736-913	☐	Poggiatesta regolabile in altezza di 30cm *(solo con la barra 814)*	280,-

TELO SEDUTA e CUSCINO

	☐	**Seduta in tela ritensionabile nera con strisce di velcro femmina**	**STD**
1736-560	☐	Cuscino imbottito alto 3cm	60,-
1736-561	☐	Cuscino imbottito alto 5cm	60,-

SPONDINE E BRACCIOLI

1736-100	☐	**Spondina in alluminio, fissa, nel colore del telaio con cop. ruota di 3,5cm**	**STD**
1736-98	☐	Spondina in alluminio, fissa, nel colore del telaio con cop. ruota di 5cm	0,-
1736-107	☐	Bracciolo c/pad 36cm, ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza di 5cm con una mano. Pad regolabile in profondità di 7 cm *(modello EUROCHAIR)*	0,-
1736-81	☐	Bracciolo c/pad 25cm, ribaltabile e rimuovibile, regol. 9 cm in altezza c/pulsante	90,-
1736-84	☐	Bracciolo c/pad 30cm, ribaltabile e rimuovibile, regol. 9 cm in altezza c/pulsante	90,-
1736-21	☐	Bracciolo c/pad 36cm, ribaltabile e rimuovibile, regol. 9 cm in altezza c/pulsante	180,-
1736-748	☐	Bracciolo con pad 25cm, integrato nella spondina	180,-

Codice 98, 100

Codice 107

Codice 81, 84, 21

Codice 748

POGGIAGAMBE

1736-93	☐	**Poggiagambe swing-away, rimuovibili ad angolo fisso 70° (coppia)**	**STD**
1736-759	☐	Poggiagambe swing-away, rimuovibile ad angolo fisso 70° (sinistra)	0,-
1736-760	☐	Poggiagambe swing-away, rimuovibile ad angolo fisso 70° (destra)	0,-
1736-293	☐	Poggiagambe swing-away, rimuovibili ad angolo fisso 78° (coppia)	80,-
1736-92	☐	Poggiagambe swing-away, rimuovibili ed elevabili manualmente (coppia)	185,-
1736-757	☐	Poggiagambe swing-away, rimuovibile ed elevabile manualmente (sinistro)	95,-
1736-758	☐	Poggiagambe swing-away, rimuovibile ed elevabile manualmente (destro)	95,-
1736-52	☐	Supporto per amputati (coppia)	450,-
1736-4507	☐	Supporto per amputato, lato destro	230,-
1736-4508	☐	Supporto per amputato, lato sinistro	230,-
1736-94	☐	Senza pedane	0,-

POGGIAPIEDI E LUNGHEZZA PEDANA (LLL – Lower Leg Length)

La misura LLL deve essere calcolata come distanza tra telo seduta anteriore e piatto pedana

La differenza tra FSH e LLL deve essere di almeno 5 cm

38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm
Lunghezza pedana (LLL):	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1736-54	☐	Poggiapiedi unico ribaltabile nel colore del telaio. Larghezza 15cm	80,-
1736-87	☐	Poggiapiedi unico ribaltabile nel colore del telaio. Larghezza 10cm *(fino a SW48)*	80,-
1736-798	☐	**Poggiapiedi separati in plastica, ribaltabili e regolabili *(dalla misura SW38)***	**STD**
1736-808	☐	Poggiapiedi separati in plastica, ribaltabili e regolabili anche in profondità *(solo fino alla misura 38)*	60,-

ACCESSORI PER PEDANE

1736-822	☐	Lacci fermapiedi (coppia)	30,-
1736-823	☐	Fermatalloni (coppia)	180,-
1736-946	☐	Fascia fermapolpacci per singola pedana (coppia)	40,-
1736-359	☐	**Fascia fermapolpacci**	**STD**
1736-2092	☐	Regolazione continua della lunghezza della pedana *(solo con poggiagambe 92)*	30,-
1736-2093	☐	Regolazione continua della lunghezza della pedana *(solo con poggiagambe 93)*	180,-

COLORI DEL TELAIO

1736-130	☐	Grigio titanio	0,-
1736-206	☐	**Nero opaco**	**STD**
1736-227	☐	Rosso metallizzato	0,-
1736-224	☐	Blu metallizzato	0,-
1736-4044	☐	Rosso metallizzato opaco	0,-
1736-4049	☐	Verde oliva opaco	0,-
1736-4050	☐	Blu sky	0,-
1736-4051	☐	Bianco gesso	0,-
1736-4922	☐	Verde metallizzato	0,-
1736-4919	☐	Argento	0,-

ACCESSORI DELLA CARROZZINA

1736-489	☐	Copriraggi trasparenti	135,-
1736-728	☐	Ruotine antiribaltamento swing-away (coppia)	80,-
1736-729	☐	Ruotina antiribaltamento swing-away a sx	40,-
1736-730	☐	Ruotina antiribaltamento swing-away a dx	40,-
1736-712	☐	Ruotina antiribaltamento rimuovibile montata a sinistra *(solo con codice 4930)*	30,-
1736-713	☐	Ruotina antiribaltamento rimuovibile montata a destra *(solo con codice 4931)*	30,-
1736-691	☐	Ruotine antiribaltamento rimuovibile (coppia) *(solo con codici 4930 e 4931)*	60,-
1736-747	☐	Ruotine per passaggi stretti (coppia) *(non compatibile con 728, 729 e 730)*	350,-
1736-309	☐	Pedalini per sbilanciamento (coppia)	40,-
1736-4930	☐	Pedalino per sbilanciamento montato a sx *(con codice 712 funge solo da prolunga)*	20,-
1736-4931	☐	Pedalino per sbilanciamento montato a dx *(con codice 713 funge solo da prolunga)*	20,-
1736-929	☐	Tavolino trasparente regolabile *(da SW38 a SW58, con braccioli 21, 84, 107)*	170,-
1736-930	☐	Tavolino trasparente della misura della carrozzina *(con braccioli 21, 84, 107)*	250,-
1736-4663	☐	Emitavolo trasparente, lato destro *(con braccioli 21, 84, 107)*	310,-
1736-4662	☐	Emitavolo trasparente, lato sinistro *(con braccioli 21, 84, 107)*	310,-
1736-833	☐	Cinghia pelvica	60,-
1736-970	☐	Portastampelle *(solo con 309, 4930, 4931)*	20,-
1736-819	☐	Set di catarinfrangenti	45,-
1736-912	☐	Pompa a mano per pneumatici con aggancio a telaio	20,-

1736-936	☐	Tavoletta per trasferimento	90,-
1736-679	☐	Blocco in chiusura per carrozzina	15,-
1736-962	☐	Zaino X-TREME con tasca esterna	45,-
1736-2080	☐	Borsa per ruote *(adatta per 2 ruote 24")*	350,-
1736-2081	☐	Borsa per ruote MEYRA ACTIVE *(adatta per contenere fino a 3 ruote 28")*	490,-
1736-2082	☐	Adesivi riflettenti 3M	95,-

IMMAGINI DI ALCUNI ACCESSORI

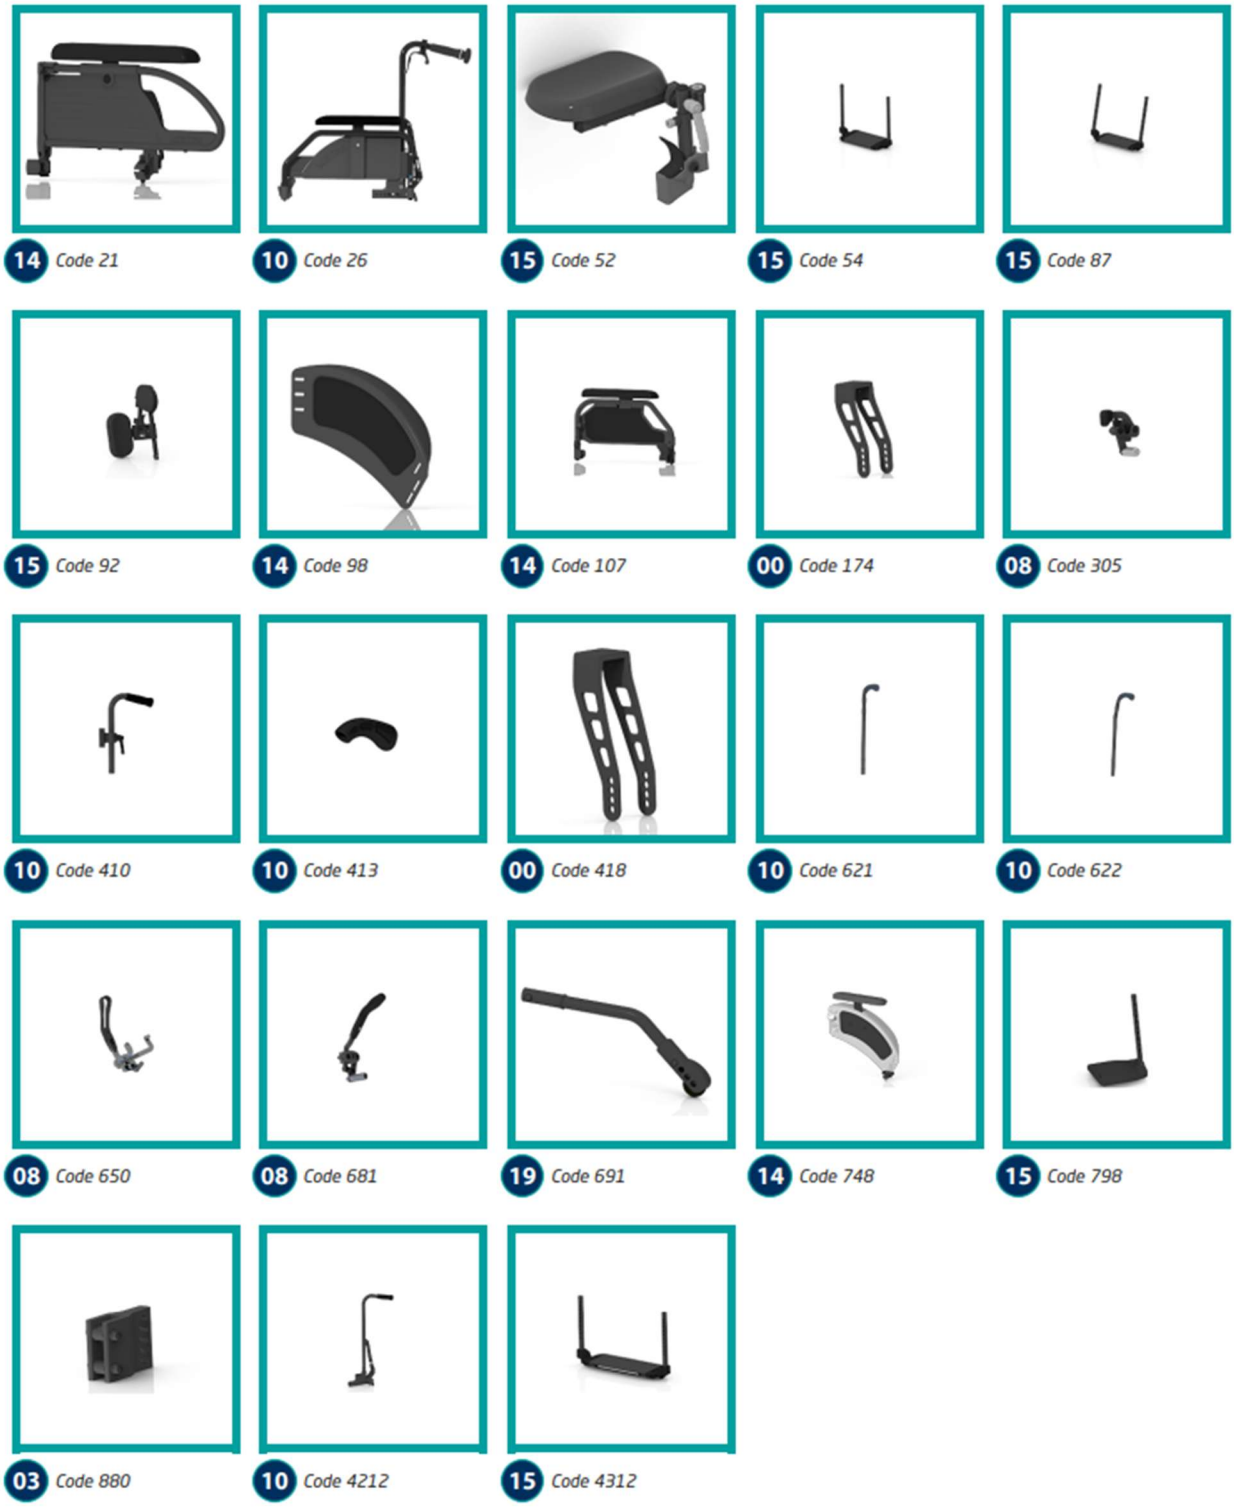

DATI TECNICI

Misura Telaio	Telaio MEDIO ACCORCIATO 349	Telaio MEDIO 352	Telaio LUNGO 353
Larghezza della seduta (SW)	36-58 cm	38-58 cm	36-58 cm
Larghezza totale	SW + 18cm	SW + 18cm	SW + 18cm
Larghezza totale da chiusa	28 cm	28 cm	28 cm
Profondità seduta (SD)	38-40 cm	43-46 cm	48-53 cm
Altezza seduta anteriore (FSH)	37-56 cm	38-56 cm	38-56 cm
Altezza seduta posteriore (RSH)	37-52 cm	37-52cm	37-52cm
Altezza schienale (BH)	34-50 cm	38-50 cm	38-50 cm
Altezza braccioli (dal piano seduta)	20-29 cm	20-29 cm	20-29 cm
Lunghezza totale comprese le pedane	101 cm	104 cm	112 cm
Lunghezza totale senza pedane	74 cm	77 cm	85 cm
Portata	135 kg	135 kg	160 kg (da SW48)
Peso della carrozzina completa	13 kg	13 kg	13 kg
Peso minino di trasporto	8,5 kg	8,5 kg	9 kg

MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

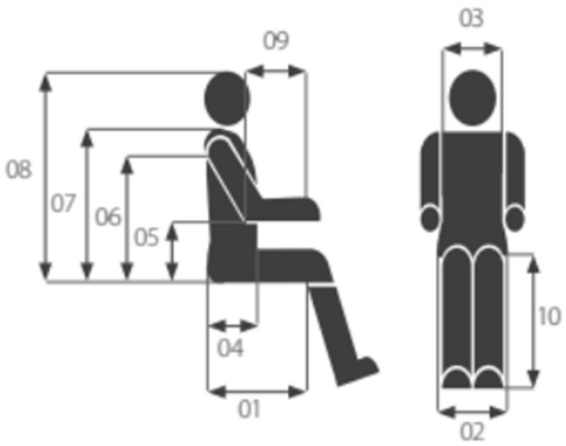

Tutti I prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.